


## Filtro "Y" PVC-U

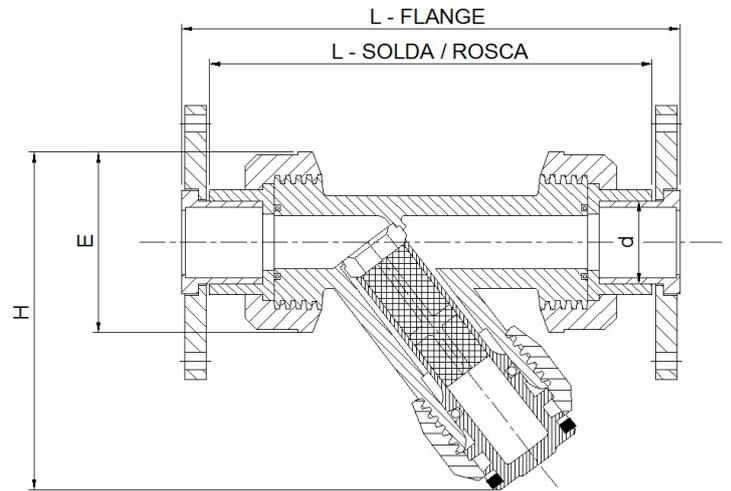

DN (pol)	d	d Sch 80	Código	L	L Rosca	L Flange	E	H	Peso (Kg)
DN (inch)	d	d Sch 80	Code	L	L Thread	L Flange	E	H	Weight (Kg)
1/2"	20	21.3	71111005	205	205	249	47	95	0.30
3/4"	25	26.7	71111007	233	233	291	61	110	0.40
1"	32	33.4	71111010	242	242	308	70	128	0.50
1.1/4" *	40	42.2	71111012	286	286	356	81	149	0.50
1.1/2"	50	48.3	71111015	312	312	374	88	174	1.30
2"	63 (60)	60.3	71111020	350	350	410	100	203	1.90
2.1/2" **	75	73.0	71111025	525	525	590	184	257	7.10
3" ***	90 (85)	88.9	71111030	515	515	577	184	257	7.10
4" ***	110	114.3	71111040	600	600	670	198	300	10.10

**Obs.:** Material do Elemento Filtrante: PVC-U

Furação dos Elementos Filtrantes: DN 1/2" até 2" = 10 MESH

Furação dos Elementos Filtrantes: DN 2.1/2" até 4" = 14 MESH

\*\* Filtro DN 1.1/4": passagem DN 1.1/2"

\*\* Filtro DN 2.1/2": passagem DN 3"

\*\*\* Filtros DN 2.1/2" ? DN 3" ? DN 4" : Extremidades são Bolsa Fêmea Colável (SEM UNIÕES)

Filtros Y : Pressão máxima 6 kgf/cm<sup>2</sup>

Todas medidas acima estão em milímetros (mm) , salvo indicação contrária.

Tolerância considerada nas medidas acima: ±2mm