


Válvula Esfera Elétrica PP

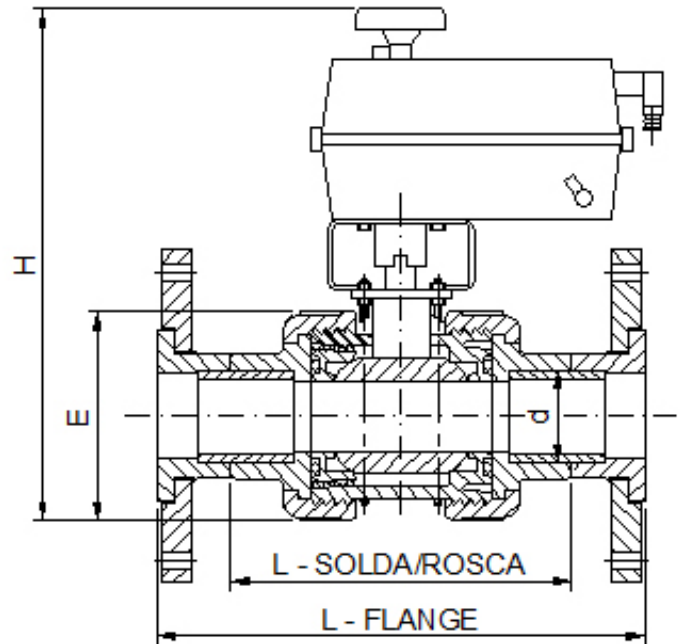

DN (pol)	d	Código	L Solda	L Rosca	L Flange	H aprox.	E	Peso (Kg)
DN (inch)	d	Code	L Socket	L Thread	L Flange	H approx.	E	Weight (Kg)
1/2"	20	33113005	84	84	120	248	46	1.90
3/4"	25	33113007	112	112	156	269	67	1.90
1"	32	33113010	127	127	187	269	67	2.00
1.1/4"	40	33113012	150	150	210	292	93	2.20
1.1/2"	50	33113015	159	159	221	292	93	2.30
2"	63 (60)	33113020	190	190	274	314	112	2.60
2.1/2"	75	33113025	224	224	318	393	149	3.80
3"	90 (85)	33113030	273	273	367	457	181	5.90
4"	110	33113040	315	315	433	499	223	7.80

Obs.: Todas medidas acima estão em milímetros (mm) , salvo indicação contrária.

Tempo de acionamento (aprox.) : válvulas até DN 4" = 12 seg / válvulas DN 5" até DN 8" = 30 seg.

Tolerância considerada nas medidas acima: ±2mm

As imagens acima são meramente ilustrativas.